

L'Équilibre parfait ENTRE DESIGN & TECHNOLOGIE



L'ÉNERGIE EST NOTRE AVENIR, ÉCONOMISONS-LA !

www.daikin.fr

R-32

BLUEEVOLUTION

DAIKIN

emura

DÉCOUVREZ UN NOUVEL OBJET DE DÉCORATION INTÉRIEURE

La nouvelle génération Daikin Emura Bluevolution au R-32 est la preuve qu'une solution de chauffage et de climatisation peut parfaitement allier esthétique raffinée, efficacité énergétique et confort d'utilisation.

Un design soigné au détail près

Le nouveau mural Daikin Emura bénéficie d'une conception épurée. Profil fin, intégration discrète, dans un intérieur moderne, avec Daikin Emura, chaque détail a son importance.

Élégance assurée en toute circonstance

Le mural Daikin Emura reste élégant même en fonctionnement, grâce à son système d'ouverture discret. Au démarrage, le volet inférieur de l'Emura coulisse derrière la façade avant : la hauteur et la profondeur du mural ne sont pas altérées et l'installation est facilitée. En effet, seuls 3 centimètres au dessus de l'unité sont nécessaires pour garantir le bon fonctionnement du produit.



Confort

- > Diffusion d'air optimale grâce au détecteur de présence Intelligent Eye.
- > Pilotage à distance inclus depuis smartphone et tablette.
- > Mode confort : la position du volet de soufflage s'adapte au mode de fonctionnement.
- > Filtre anti-allergène pour une qualité d'air optimale.

Performances

- > SEER jusqu'à **A+++** et SCOP jusqu'à **A++**
- > Silence de fonctionnement : 19 dB(A).
- > Fonctionnement garanti jusqu'à -15°C extérieur en mode chauffage.

Gamme Bluevolution

La gamme Bluevolution a été conçue par le pôle Recherche & Développement de Daikin Europe pour le marché européen. Nouveau design, intégration de technologies intelligentes et utilisation du fluide R-32 caractérisent cette nouvelle gamme.

La gamme Bluevolution offre une facilité d'utilisation optimale et des coûts énergétiques réduits, tout en créant un environnement intérieur sain.

La gamme bénéficie d'une étiquette énergétique allant jusqu'à A+++ , gage d'une efficacité optimale en mode rafraîchissement et jusqu'à A++ en mode chauffage .


* A+++ pour le mural. Éco Performance FTXM-M.

BLUEVOLUTION



Raffiné ET smart



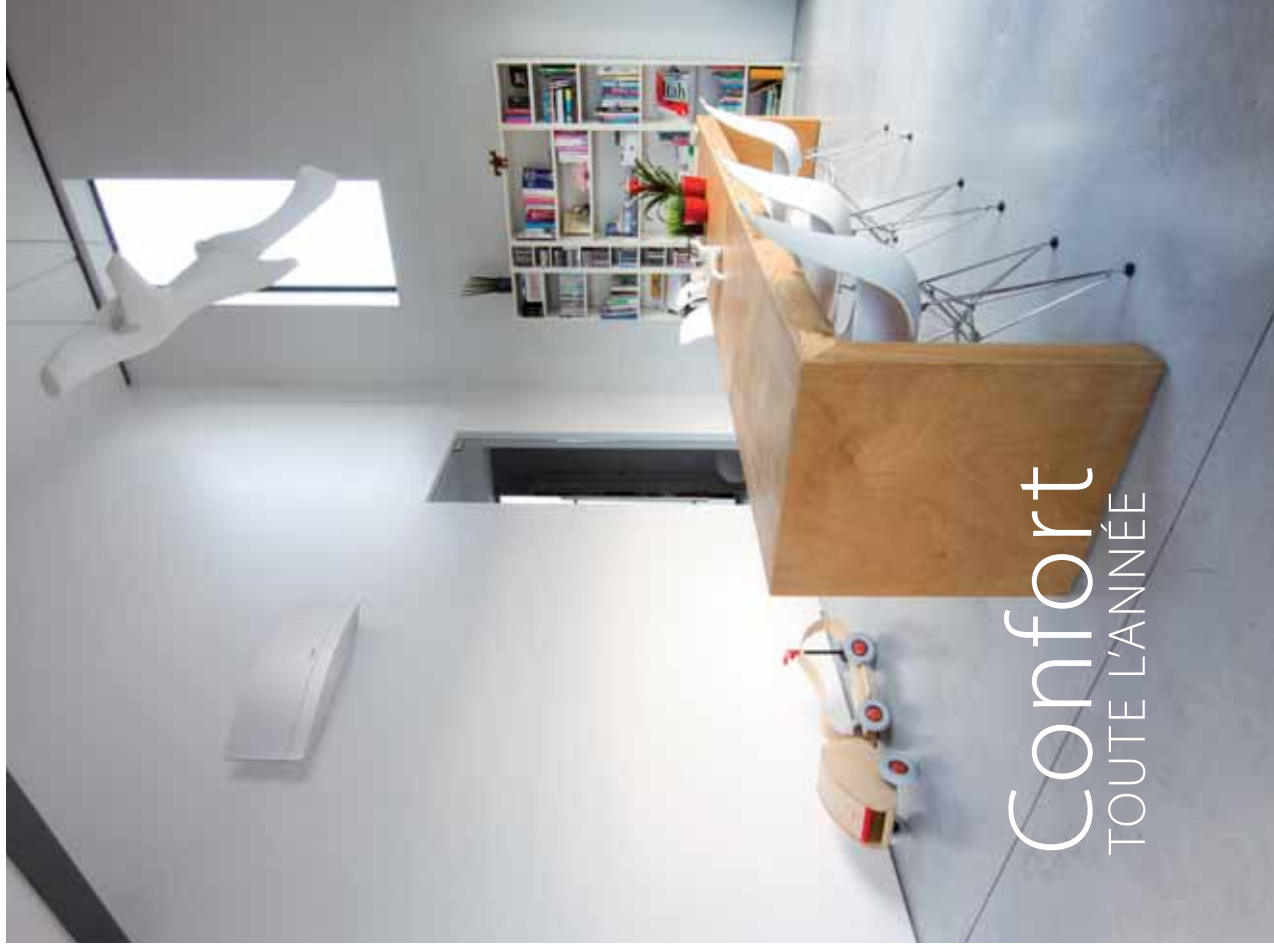

Confort
TOUTE L'ANNÉE

DAIKIN EMURA UN SYSTÈME INTELLIGENT AUX FONCTIONS INNOVANTES



Excellente qualité d'air

Un filtre purificateur d'air photocatalytique à aptitude de titane piège jusqu'aux particules microscopiques de poussières en suspension dans l'air, absorbe les composés organiques tels que les bactéries et les virus, et détruit les odeurs. L'Emura FTXJ-M dispose également d'un filtre anti-allergène permettant d'éliminer bactéries, moisissures ou acariens...

Débit d'air «3D»

L'obtention d'une température homogène dans toute la pièce est rendue possible grâce au débit d'air 3D. Daikin Emura associe un balayage d'air automatique vertical et horizontal pour assurer une diffusion d'air dans toute la pièce.

Mode confort

Ce mode de fonctionnement assure un confort parfait. La position du volet de soufflage est adaptée au mode de fonctionnement. En mode rafraîchissement, le volet se positionne à l'horizontal pour éviter que l'air ne soit soufflé directement sur la personne. En mode chauffage, le volet se positionne à la verticale en dirigeant l'air chaud vers le sol.

19 dB(A)

SEULEMENT



Détecteur de présence bi-zone

Le détecteur de présence agit sur le confort et les économies de 2 façons.
> Si la pièce est inoccupée pendant 20 minutes, la température de consigne s'ajuste pour permettre la réalisation d'économies d'énergie. Lorsqu'une présence est détectée, le réglage initial est rétabli.
> Le flux d'air est dirigé à l'écart des occupants de façon à éviter la sensation «courant d'air».

Programmation hebdomadaire

Daikin Emura adapte son fonctionnement à votre mode de vie en proposant une programmation hebdomadaire : jusqu'à 4 programmes quotidiens et 28 programmes par semaine.
La programmation s'effectue simplement, aussi bien depuis votre application Daikin Online Controller que de votre télécommande.

Contrôle total

À TOUT MOMENT, OÙ QUE VOUS SOYEZ




PILOTAGE À DISTANCE DE VOTRE SYSTÈME DE CHAUFFAGE ET CLIMATISATION... TOUT SIMPLEMENT


Grâce à l'interface Daikin Online Controller vous pouvez piloter à distance et programmer votre mural Daikin Emura n'importe où et à n'importe quel moment en toute sécurité. Vous pouvez gérer le fonctionnement de l'unité pour réaliser encore plus d'économies d'énergie et obtenir un confort adapté à votre rythme de vie.

Le + : la carte de pilotage à distance Daikin Online Controller est incluse de série. Vous n'aurez qu'à l'installer à l'intérieur de l'unité.

Pilotage et programmation à distance

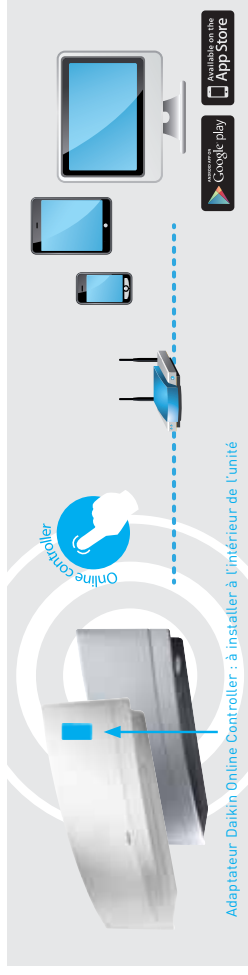

Une interface simple et intuitive

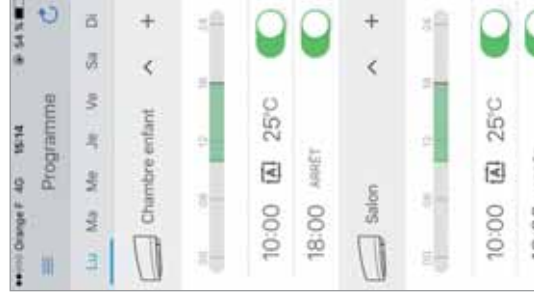

Choix du mode de fonctionnement et de la température.

- > Chauffage
- > Climatisation
- > Automatique
- > Ventilation
- > Déshumidification

Programmation quotidienne et hebdomadaire.

État des consommations.

Pompe à chaleur Air / Air réversible - Mural gamme Design FTXJ-MW/S R-32 BLUEvolution

FTXJ-MW/S



FTXJ-MWS



FTXJ-MW

Unité intérieure	FTXJ20MW/S	FTXJ25MW/S	FTXJ35MW/S	FTXJ50MW/S
Puissance restituée	1,3 - 2,3 - 2,8 kW	0,9 - 2,4 - 3,3 kW	0,9 - 3,5 - 4,1 kW	1,4 - 4,8 - 5,5 kW
Puissance absorbée	1,3 - 2,5 - 4,3 kW	0,9 - 3,2 - 4,7 kW	0,9 - 4 - 5,1 kW	1,7 - 5,8 - 7 kW
Efficacité saisonnière (selon la norme EN14825)	0,32 - 0,5 - 0,76	0,23 - 0,51 - 0,82	0,23 - 0,86 - 1,36	0,27 - 1,43 - 1,95
	0,31 - 0,5 - 1,12	0,18 - 0,7 - 1,34	0,18 - 0,99 - 1,48	0,24 - 1,59 - 2,12
Label	A+++	A+++	A++	A++
SEER	8,73	8,64	7,19	7,02
Conso énergie annuelle	92 kWh	97 kWh	239 kWh	299 kWh
Label	A++	A++	A+	A+
SCOP	2,1	2,7	3	4,6
Conso énergie annuelle Froid/chaud	4,61 kWh	4,6 kWh	4,6 kWh	4,24 kWh
Froid/chaud	638 kWh	822 kWh	913 kWh	1 505 kWh
Label nominale	A / A	A / A	A / A	A / A
EER / COP (1)	4,64 / 5,00	4,73 / 4,57	4,09 / 4,04	3,35 / 3,65
Dimensions H x L x P	303 x 998 x 212 mm			
Poids de l'unité	12 kg			
Débit d'air Froid	156 / 264 / 396 / 534 m ³ /h	156 / 264 / 396 / 534 m ³ /h	174 / 288 / 468 / 654 m ³ /h	216 / 408 / 534 / 654 m ³ /h
Chaud	228 / 378 / 504 / 612 m ³ /h	228 / 378 / 516 / 660 m ³ /h	246 / 414 / 576 / 744 m ³ /h	300 / 486 / 630 / 756 m ³ /h
Niveau de pression sonore Froid	19 / 25 / 32 / 38 dB(A)	19 / 25 / 32 / 38 dB(A)	20 / 26 / 34 / 45 dB(A)	32 / 35 / 40 / 46 dB(A)
Chaud	19 / 28 / 34 / 40 dB(A)	19 / 28 / 34 / 41 dB(A)	20 / 29 / 37 / 45 dB(A)	32 / 35 / 41 / 47 dB(A)
Niveau de puissance sonore Froid	54 dB(A)	54 dB(A)	59 dB(A)	60 dB(A)
Chaud	56 dB(A)	56 dB(A)	59 dB(A)	60 dB(A)
Type de filtre	Apatite de titane - Anti-allergène			

(1) EER/COP selon la norme Eurovent 2012 - EN14511

RXJ-M



RXJ-M

Groupe extérieur	RXJ20M	RXJ25M	RXJ35M	RXJ50M
Dimensions H x L x P	550 x 765 x 285 mm			
Poids de l'unité	34 kg			
Niveau de pression sonore Froid	43 / 46 dB(A)	43 / 46 dB(A)	45 / 48 dB(A)	45 / 48 dB(A)
Chaud	44 / 47 dB(A)	44 / 47 dB(A)	45 / 48 dB(A)	45 / 48 dB(A)
Niveau de puissance sonore Froid	61 dB(A)	61 dB(A)	63 dB(A)	63 dB(A)
Chaud	62 dB(A)	62 dB(A)	63 dB(A)	63 dB(A)
Plage de fonctionnement température extérieure	-10 ~ -46 °C			
Réfrigérant / PRP	R-32 / 675			
Charge (kg) / T eq CO2	0,72 / 0,5			
Flag F-Gas	Non hermétique			
Type de compresseur	Swing			
Péchéchargé d'usine jusqu'à	10 m			
Raccordements frigorifiques	Longueur tuyauterie UE-UI Max	20 m	20 m	30 m
	Dénivelé UE-UI Max	15 m	15 m	20 m
	Liquide DE	1/4"	1/4"	1/4"
	Gaz DE	3/8"	3/8"	1/2"
Alimentation électrique	Phase fréquence tension Ph/Hz/V			
Courant - 50 Hz	Protection Disjoncteur CourbeD			

DAIKIN AIRCONDITIONING FRANCE SAS - Z.A. du Petit Nanterre - 31, rue des Hautes Pâtures - Bât B - Le Nanval - 92737 Nanterre Cedex - Tél.: 01 46 69 95 69 - Fax : 01 47 21 41 60 - www.daikin.fr



Les unités Daikin sont conformes aux normes européennes qui garantissent la sécurité des produits



Agissez pour le recyclage des papiers avec Daikin France et Ecofolio.